


Описание верстаков мобильных TROLEX



- Максимальная допустимая нагрузка на комплект колес - **до 400 кг**
- Максимальная допустимая нагрузка на столешницу верстака - **до 300 кг**
- Максимальная статическая нагрузка на выдвижной ящик - **до 40 кг**
- Все ящики на направляющих (Германия) на развернутом подшипнике, выдвижение - **100 %**
- Ящики тумб запираются на надежный центральный замок **2000 комбинаций (Германия)**

- Верстаки мобильные предназначены для организации мобильного и эффективного рабочего места с возможностью хранения большого объема инструмента
- Габаритные размеры: В980xШ1000xГ500 (без ручки)
- Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
- Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=160 мм, выступающих за плоскость тумбы, обеспечивают высокую устойчивость
- Общая грузоподъемность верстака до 400 кг
- Центральный цилиндрический замок (секретность 2000 комбинаций) запирающий всех ящиков, расположен по центру с ригелем запирающим по тыльной стороне тумбы
- Полное выдвижение ящиков на шарикоподшипниковых направляющих (Германия)
- Максимальная нагрузка на выдвижной ящик до 40 кг

- Лицевые панели ящиков выполнены из цельногнутого стального профиля с отверстием эргономической формы в виде рукоятки.
- Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм = 31Ех22Е. Подходят для модульной системы органайзеров
- Каждый ящик укомплектован антискользящим ковриком
- В комплекте набор наклеек с пиктограммами (24 вида) для удобной навигации и маркировки содержимого ящиков
- Ручка для передвижения верстака из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полиамида, крепится к каркасу верстака болтами
- Столешница выполнена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм. Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево»
- Покрытие: порошковое, шагреневое. Цвет: светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005)

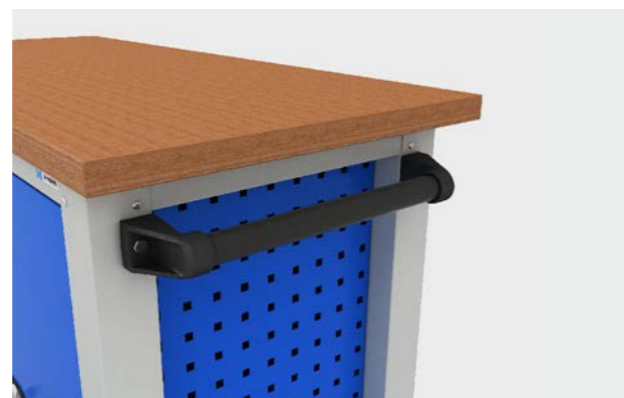

Стандартный вариант окраски, порошковое покрытие

Варианты комплектаций верстаков мобильных TROLEX

Верстак мобильный TROLEX 04 XS



- 400 кг
- 300 кг
- 40 кг
- 100%
- Lock

- Габаритные размеры: В980xШ1000xГ500 (без ручки)
- Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
- **Левая секция:** Число выдвижных ящиков: 3 шт., из них полезной высотой 65 мм - 1 шт., 135 мм - 1 шт., 165 мм - 1 шт. Нижняя часть тумбы оснащена секцией с дверью и отдельным ключевым замком, в открытом положении дверь задвигается вовнутрь
- **Правая секция:** на выбор либо открытая секция с регулируемой по высоте полкой, либо секция с распашной дверью и замком, внутри регулируемая по высоте полка.
- Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=160 мм, выступающих за плоскость тумбы, обеспечивают высокую устойчивость
- Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм = 31Ех22Е. Подходят для модульной системы органайзеров. Каждый ящик укомплектован антискользящим ковриком
- Верстак содержит набор наклеек с пиктограммами инструмента (24 шт) для удобной навигации и маркировки содержимого ящиков
- Ручка для передвижения верстака с одной стороны из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полиамида, крепится к каркасу верстака болтами
- Столешница выполнена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм. Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево»

Наименование	Наличие двери	Артикул
Верстак мобильный TROLEX 04 XS-1	да	95-2401-F30-1000
Верстак мобильный TROLEX 04 XS-2	нет	95-2402-F30-1000

Верстак мобильный TROLEX 05 XS



- 400 кг
- 300 кг
- 40 кг
- 100%
- Lock

- Габаритные размеры: В980xШ1000xГ500 (без ручки)
- Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
- **Левая секция:** Число выдвижных ящиков: 5 шт., из них полезной высотой 65 мм - 1 шт., 135 мм - 1 шт., 165 мм - 3 шт.
- **Правая секция:** на выбор либо открытая секция с регулируемой по высоте полкой, либо секция с распашной дверью и замком, внутри регулируемая по высоте полка.
- Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=160 мм, выступающих за плоскость тумбы, обеспечивают высокую устойчивость
- Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм = 31Ех22Е. Подходят для модульной системы органайзеров. Каждый ящик укомплектован антискользящим ковриком
- Верстак содержит набор наклеек с пиктограммами инструмента (24 шт) для удобной навигации и маркировки содержимого ящиков
- Ручка для передвижения верстака с одной стороны из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полиамида, крепится к каркасу верстака болтами
- Столешница выполнена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм. Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево»

Наименование	Наличие двери	Артикул
Верстак мобильный TROLEX 05 XS-1	да	95-2501-F30-1000
Верстак мобильный TROLEX 05 XS-2	нет	95-2502-F30-1000

Верстак мобильный TROLEX 08 XS



- 400 кг
- 300 кг
- 40 кг
- 100%
- Lock

- Габаритные размеры: В980xШ1000xГ500 (без ручки)
- Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
- **Левая секция:** Число выдвижных ящиков: 3 шт., из них полезной высотой 65 мм - 1 шт., 135 мм - 1 шт., 165 мм - 1 шт.
- **Правая секция:** на выбор либо открытая секция с регулируемой по высоте полкой, либо секция с распашной дверью и замком, внутри регулируемая по высоте полка.
- Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=160 мм, выступающих за плоскость тумбы, обеспечивают высокую устойчивость
- Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм = 31Ех22Е. Подходят для модульной системы органайзеров. Каждый ящик укомплектован антискользящим ковриком
- Верстак содержит набор наклеек с пиктограммами инструмента (24 шт) для удобной навигации и маркировки содержимого ящиков
- Ручка для передвижения верстака с одной стороны из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полиамида, крепится к каркасу верстака болтами
- Столешница выполнена из шлифованной березовой многослойной фанеры толщиной 30 мм. Снаружи фанера обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево»

Наименование	Наличие двери	Артикул
Верстак мобильный TROLEX 08 XS-1	да	95-2801-F30-1000
Верстак мобильный TROLEX 08 XS-2	нет	95-2802-F30-1000