


### Комплектующие к тележкам для оснастки PLATFORM TV

### Комплектующие к тележкам для оснастки PLATFORM TV



#### 1-2 Каркасы тележек PLATFORM TV-1

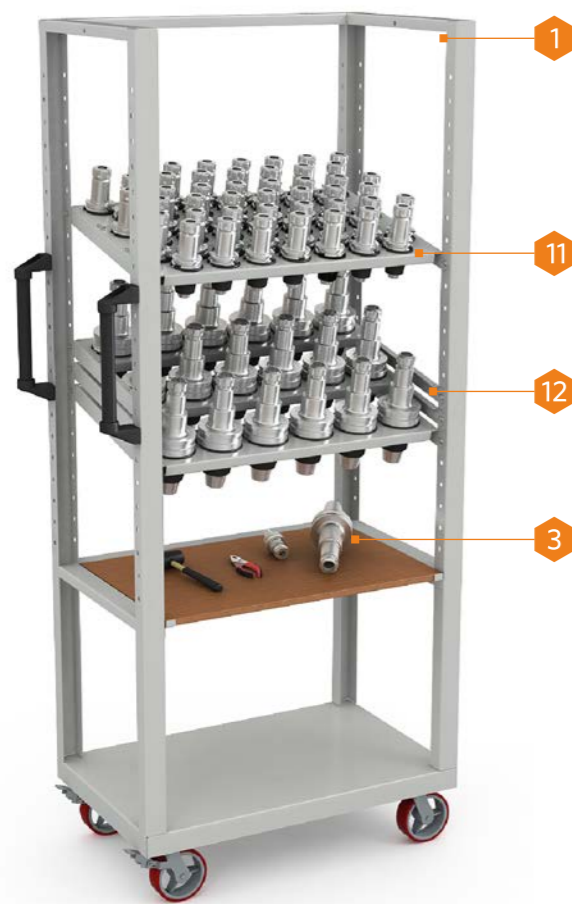

- Габаритные размеры, мм: В1700xШ800xГ500 (без ручек и колес)
- Усиленный сварной каркас, состоящий из П-образных стоек, перемычек и дна, изготовленный из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм
- Колеса большегрузные d=150 мм с полиуретановым контактным слоем на чугунном основании: 2 поворотных и 2 поворотных с тормозом
- Ручки изготовлены из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полиамида, крепятся к стойкам каркаса при помощи болтового соединения
- Стойки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 50 мм для установки различных комплектующих на удобной высоте
- Имеют открытый (без стенок и роллеты) и закрытый (стенки по периметру и роллета) вариант исполнения. Тележка открытого типа может дополнительно быть оснащена боковыми и задней стенками с перфорацией

Наименование	Артикул
Каркас тележки PLATFORM TV-1 (открытый)	59-0010-TV1-01
Каркас тележки PLATFORM TV-1 (закрытый)	59-0010-TV1-02

#### 3 Полка фанера 15 мм PLATFORM TV-1



- Габаритные размеры ВxШxГ: 15x740x500 мм
- Изготовлена из березовой многослойной фанеры толщиной 15 мм
- Снаружи обработана влагостойким антисептиком цвета «красное дерево», что придает фанере повышенную влагостойкость и более темный цвет
- Крепится к стойкам тележки при помощи специальных стальных кронштейнов

Артикул
59-0015-TV1-01


#### 6 Полка сталь 1,5 мм PLATFORM TV-1



- Габаритные размеры ВxШxГ: 25x740x500 мм
- Выполнена из цельногнутого стального листа, толщиной 1,5 мм с двумя поперечными ребрами жесткости
- Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка до 100 кг
- Коврик резиновый рифленый 3 мм 740x500 приобретается отдельно

Наименование	Артикул
Полка сталь 1,5 мм PLATFORM TV-1	59-0025-TV1-01
Коврик резиновый рифленый 3 мм 740x500	59-0705-TV1-01

#### 4-5 Стенка перфорированные PLATFORM TV-1

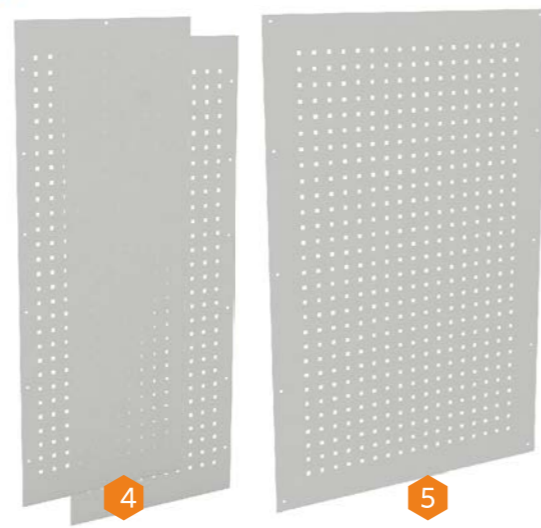

- Выполнены из стали толщиной 1,0 мм
- Имеют квадратную перфорацию 9x9 мм и шагом 37 мм
- Полезная площадь стенки (ВxШ): боковая - 1700x440 мм; задняя - 1700x740

Наименование	Артикул
Стенка перф. боковая PLATFORM TV-1 (к-т)	59-0020-TV1-01
Стенка перф. задняя PLATFORM TV-1	59-0020-TV1-02

#### 7 Полки PLATFORM TV-1



- Выполнены из холоднокатанной листовой стали толщиной 0,8 мм
- В комплекте имеют кронштейны для крепления на стойках тележки при помощи болтового соединения
- Максимальная нагрузка на полку до 40 кг

Наименование	ВxШxГ, мм	Артикул
Полка малая PLATFORM TV-1	20x500x170	59-0030-TV1-01
Полка большая PLATFORM TV-1	20x500x305	59-0030-TV1-01


#### 8 Полки для оправок PLATFORM TV-1



- Выполнены из цельногнутого оцинкованного стального листа, толщиной стали 1,2 мм
- Имеются посадочные вырезы под установку оправок типа ISO/SK, HSK
- Максимальная статическая нагрузка до 40 кг

Тип хвостовика	ISO/SK40	ISO/SK50	ISO/SK30,40,50, HSK63
Артикул	59-0035-TV1-SK 40	59-0035-TV1-SK 50	59-0035-TV1-HSK 63
Число гнезд, шт.	5	4	4
Межосевое расстояние, мм	90	110	130/110
ВxШxГ, мм	80x500x115	90x500x150	80x500x150

#### 9 Полки с гнездами PLATFORM TV-1



- Выполнены из цельногнутого оцинкованного стального листа, толщиной стали 1,2 мм
- Включает пластиковые гнезда для инструмента, стандарт: ISO/SK40, ISO/SK50, HSK 63 (др. типы: ISO/SK, HSK, VDI, Capto под заказ)

Тип хвостовика	ISO/SK40	ISO/SK50	HSK63
Артикул	59-0040-TV1-SK 40	59-0040-TV1-SK 50	59-0040-TV1-HSK 63
Число гнезд, шт.	8	8	10
Межосевое расстояние, мм	110	110	90
ВxШxГ, мм	65x500x275	65x500x275	65x500x275

#### 10 Полка под лотки (12.401-5)



- Выполнена из цельногнутого оцинкованного стального листа, толщиной стали 1,2 мм
- Предназначена для размещения пластиковых контейнеров 12.401-5 шт.
- Максимальная статическая нагрузка до 40 кг

Артикул
59-0045-TV1-01

#### 11 Вставки 1/3 PLATFORM TV-1



- Выполнены из цельногнутого стального листа, толщиной стали 1,2 мм
- Включает пластиковые гнезда для инструмента, стандарт: ISO/SK40, ISO/SK50, HSK 63 (др. типы: ISO/SK, HSK, VDI, Capto под заказ)
- Крепление к стойкам тележки через к-т кронштейнов, что значительно повышает нагрузку

Тип хвостовика	ISO/SK40	ISO/SK50	HSK63
Артикул	59-0050-TV1-SK 40	59-0050-TV1-SK 50	59-0050-TV1-HSK 63
Число гнезд, шт.	15	6	15
Межосевое расстояние, мм	85x60	117	85x60
ВxШxГ, мм	30x700x160	65x500x275	65x500x275

#### 12 Кронштейны для вставок PLATFORM TV-1 (к-т)



- Выполнены из цельногнутого стального листа, толщиной стали 1,2 мм
- Возможно крепление к стойкам тележки в двух положениях: горизонтальном и наклонном под углом в 18 гр., что облегчает доступ к инструменту
- Вместимость Вставка 1/3 - 3 шт.

Артикул
59-0055-TV1-01

